


ul. Armii Krajowej - przedmiar robót

Przedmiar Robót

URZĄD MIASTA
 KOŁOBRZEG
 WYDZIAŁ KOMUNALNY
 REZERWAT PROJEKTU

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze CPV 45113000-2 D-01.01.01				
1.001 KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,063		km
2 Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9 D-01.01.04				
2.001 KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm	29,600		m2
2.002 KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm, dalsze 5 cm	29,600		m2
2.003 KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	340,000		m2
2.004 KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej	136,000		m
2.005 KNR 231/813/6	Rozebranie krawężników, kamiennych 20x35·cm na podsypce cementowo-piaskowej	148,000		m
2.006 KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	7,400		m3
2.007 KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	36,832		m3
2.008 KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładowczym na odległość 1 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	36,832		m3
2.009 KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	36,832	4,00	m3
3 Roboty ziemne CPV45111200-0 D-04.01.01				
3.001 KNR 201/205/4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	106,500		m3
3.002 KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	106,500		m3
3.003 KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	420,000		m2
3.004 KNR 231/106/3 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm	420,000		m2
4 Krawężniki i obrzeża CPV 45233252-0 D-08.03.01 D-08.01.01				
4.001 KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	148,000		m
4.002 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	15,400		m3
4.003 KNR 231/404/4	Krawężniki kamienne, wystające 20x35·cm na podsypce cementowo-piaskowej	148,000		m
4.004 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x20·cm na podsypce cementowo-piaskowej	92,000		m
4.005 KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	136,000		m
5 Nawierzchnia paqsm postojowych CPV 45233252-0 D-04.04.02 D-05.03.23				
5.001 KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	90,000		m2
5.002 KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	90,000		m2
6 Nawierzchnia chodnika CPV 45233252-0 D-08.02.02				
6.001 KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa Starobruk	330,000		m2
7 Regulacja urządzeń CPV 45233252-0 D-05.03.05				
7.001 KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	5,000		szt
7.002 KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	3,000		szt
7.003 KNR 231/1406/5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	2,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
8 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych CPV 45233252-0 D-05.03.17				
8.001 KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	2,960		t
9 Roboty wykończeniowe CPV 45233252-0 D-06.03.01				
9.001 KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne	126,000		m2
9.002 KNR 221/209/1	Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, warstwa grubości 2·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,013		ha
9.003 KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	126,000		m2
9.004	Oznakowanie prac wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu	1,000		kpl
9.005	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	1,000		kpl

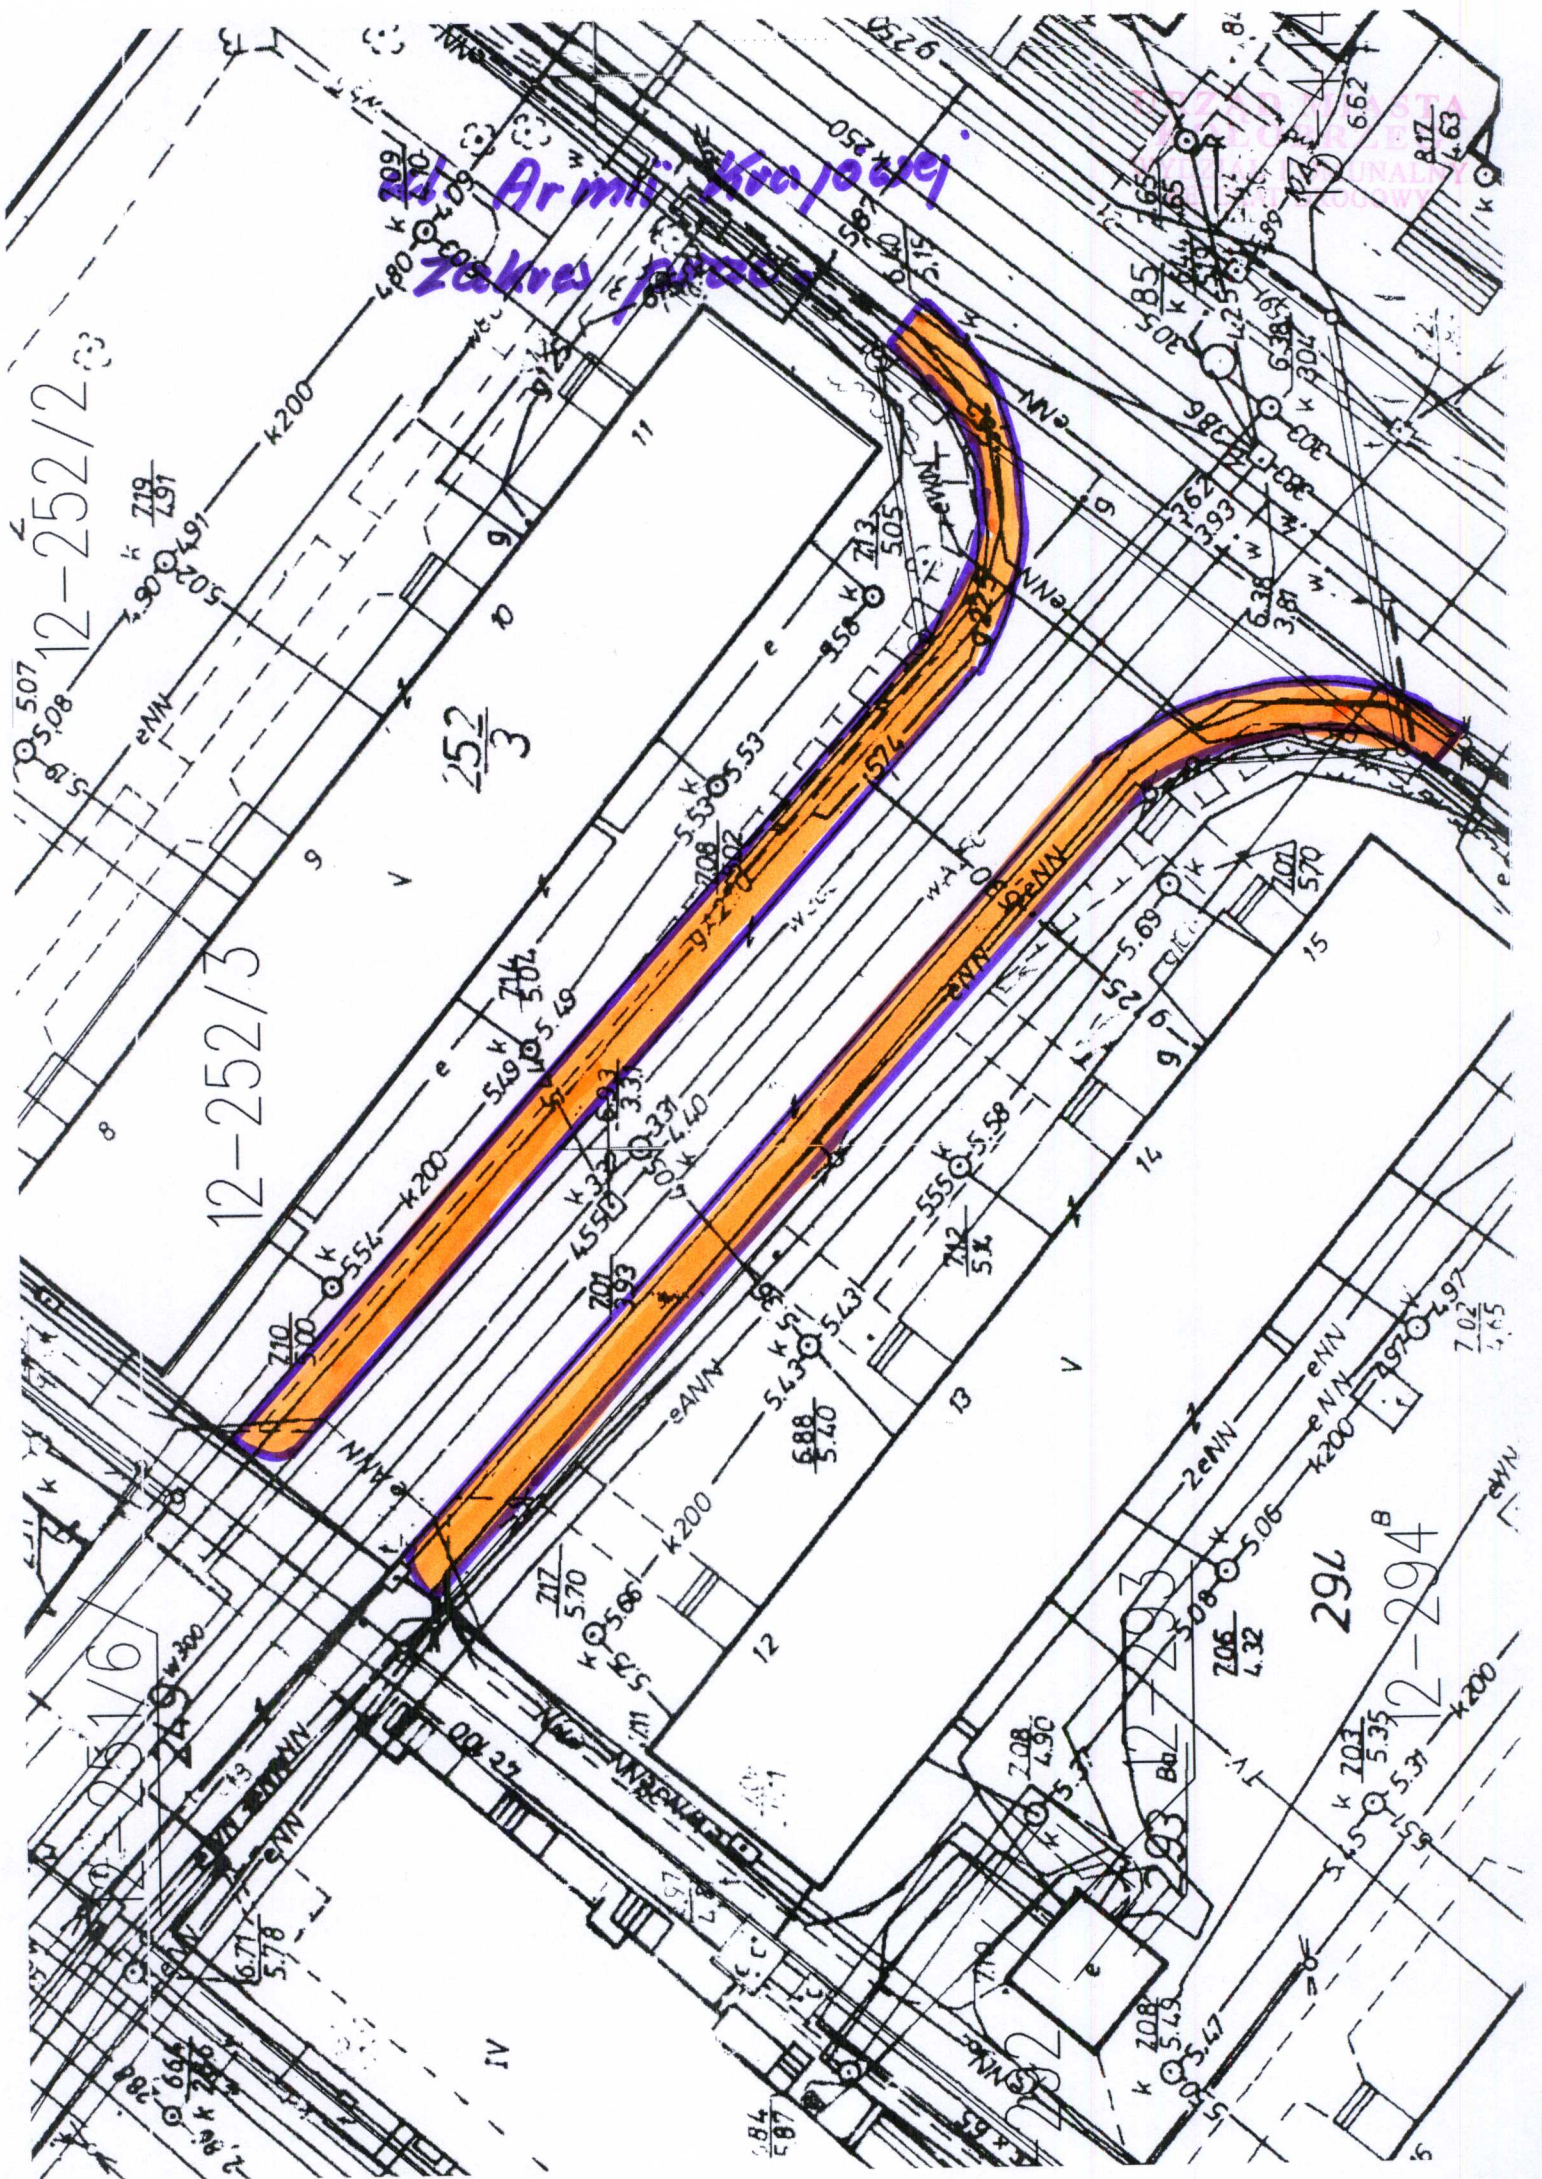

12-252/2

12-252/3

Armijski trg
Zakuski trg

12-252/6

767

12-294^B

